



Резка, пила и шлифовка



Углошлифовальные машины

Стр. 54-63



Алмазная резка штроб

Стр. 64-65



Электрические отрезные машины

Стр. 66



Алмазное шлифование

Стр. 72-73



Бензиновые отрезные машины

Стр. 74-75



Циркулярные и лобзиковые пилы

Стр. 76-85



Сабельные пилы

Стр. 86-94



Шлифовальные машины

Стр. 95-98



Пылесосы

Стр. 99-103

Углошлифовальная машина DAG 125-S



Области применения

- Резка и шлифовка стали и металла
- Подготовка швов для сварки
- Отделочная обработка сварочных швов
- Резка и шлифовка в труднодоступных местах
- Подготовка и отделочная обработка сварочных швов и поверхностей
- Удаление заусенцев и полировка металла

Преимущества

- Мощный двигатель 1100 Вт с цифровым электронным управлением
- Технология Hilti ATC (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму вероятность травмы оператора при заклинивании диска
- Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой эффективности работы
- Чрезвычайно надежная защита оператора, благодаря улучшенному креплению пылезащитного кожуха
- Блокировка от случайного повторного включения
- Нескользящая область для удерживания на задней части инструмента и мягкая боковая рукоятка для уменьшения вибрации и максимального удобства
- Возможность дополнительно установить систему пылеудаления (DRS) – DC-EX 125

Технические данные

Потребляемая мощность	1100 Вт
Скорость без нагрузки	11000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	289 x 103 x 82 мм
Диаметр диска	125 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	35 мм
Вес	2.2 кг
Выключатель стопора	Нет
Тип запуска	Блокировка вкл./выкл.
Smart power	Да
Количество скоростей	1



DC-EX 125



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
DAG 125-S резка компл.	1x Углошлифов. машина DAG 125-S 230V EU, 25x Отрезной диск AC-D 125 Inox USP 1.0 мм	1 шт	3518557
DAG 125-S шлиф.компл.	1x Углошлифов. машина DAG 125-S 230V EU, 1x Шлифовальный круг AG-D 125 USP 6.4 мм	1 шт	3469531
DAG 125-S 230V коробка	1x Углошлифов. машина DAG 125-S 230V EU	1 шт	382585

Углошлифовальная машина DAG 125-SE



3

Области применения

- Резка и шлифовка стали и металла
- Подготовка швов для сварки
- Отделочная обработка сварочных швов
- Резка и шлифовка в труднодоступных местах
- Подготовка и отделочная обработка сварочных швов и поверхностей
- Удаление заусенцев и полировка металла

Преимущества

- Мощный двигатель 1100 Вт с цифровым электронным управлением
- Технология Hilti ATC (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму вероятность травмы оператора при заклинивании диска
- Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой эффективности работы
- Чрезвычайно надежная защита оператора, благодаря улучшенному креплению пылезащитного кожуха
- Блокировка от случайного повторного включения
- Нескользящая область для удерживания на задней части инструмента и мягкая боковая рукоятка для уменьшения вибрации и максимального удобства
- Возможность дополнительно установить систему пылеудаления (DRS) – DC-EX 125
- 6 ступеней регулировки скорости вращения диска, от 2 800 до 11000 оборотов в минуту

Технические данные

Потребляемая мощность	1100 Вт
Скорость без нагрузки	2800-11000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	289 x 103 x 82 мм
Диаметр диска	125 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	35 мм
Вес	2,2 кг
Выключатель стопора	Нет
Тип запуска	Блокировка вкл./выкл.
Smart power	Да
Количество скоростей	6



DC-EX 125



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
DAG125-SE шлиф.компл.	1x Углошлифов. машина DAG 125-SE 230V EU, 1x Лепестковый диск AF-D 125 G60 RF CX UP	1 шт	382591

Углошлифовальная машина DCG 125-S



Области применения

- Резка и шлифовка минеральных базовых материалов, таких как каменная кладка, кирпичи, натуральный камень, бетон
- Резка и шлифовка металлических базовых материалов и поверхностей
- Для любых поверхностей и материалов
- Резка каналов для кабелей

Преимущества

- Углошлифовальная машина для резки и шлифовки минеральных базовых материалов
- Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой эффективности резки
- Технология Hilti ATC (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму вероятность травмы оператора при заклинивании бура
- Быстрая резка и штробление каналов шириной до 25 мм с помощью двух дисков (совместно с системой пылеотвода DC EX 125/5")
- Несколько областей для удерживания на задней части инструмента и мягкая боковая рукоятка для уменьшения вибрации и максимального удобства
- Блокировка от случайного повторного включения
- Возможность дополнительно установить систему пылеудаления (DRS) – DC-EX 12, DC-EX 125 или DG-EX 125

Технические данные

Потребляемая мощность	1400 Вт
Скорость без нагрузки	11000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	304 x 103 x 82 мм
Диаметр диска	125 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	35 мм
Вес	2.4 кг
Выключатель стопора	Нет
Тип запуска	Блокировка вкл./выкл.
Smart power	Да



DC-EX 12 DC-EX 125 DG-EX 125



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Углошлифов.машина DCG 125-S резка компл.	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Отрезной диск DC-D 125/22 UP (5)	1 шт	3469532
Алмазная шлиф.система DCG125+VC20+2xCWUP	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230 V, 2x Алмазная шлиф.чашка DG-CW 125/5" UP (2), 1x Пылеотсасыв. трубка (шлиф) DG-EX 125/5"	1 шт	3511921
УШМ DCG125-S компл.шлифов. SP	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 2x Алмазная шлиф.чашка DG-CW 125/5" CR-SP	1 шт	3511918
Алмазная шлиф.система DCG125+2xCW SP	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 2x Алмазная шлиф.чашка DG-CW 125/5" CR-SP, 1x Пылеотсасыв. трубка (шлиф) DG-EX 125/5"	1 шт	3511920
УШМ DCG125-S компл.шлифов. UP	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 2x Алмазная шлиф.чашка DG-CW 125/5" UP (2)	1 шт	3511917
Алмазная шлиф.система DCG125+2xCW UP	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 2x Алмазная шлиф.чашка DG-CW 125/5" UP (2), 1x Пылеотсасыв. трубка (шлиф) DG-EX 125/5"	1 шт	3511919
DCG 125-S 230V KL коробка	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск.	1 шт	382576
Алмазная шлиф.система DCG125+VC20+2xCWSP	1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 2x Алмазная шлиф.чашка DG-CW 125/5" CR-SP, 1x Пылеотсасыв. кожух для шлифовки DG-EX 125/5"	1 шт	3518149
Штроборез DCG125-EX Комплект	1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 2x Алмазный отрезной диск DC-D 125 SE C1 (2), 1x Пылеотсасыв. кожух для резки DC-EX 125/5"М, 1x Адаптер DC-EX SL комп.	1 шт	3518146

Углошлифовальная машина DEG 125-D



3

Области применения

- Резка и шлифовка стали и минеральных базовых материалов
- Резка, грубая и тонкая шлифовка металла и минеральных материалов
- Удаление покрытий на цементе и стяжке
- Восстановление швов

Преимущества

- Универсальный инструмент для резки и шлифовки с наилучшими показателями эргономичности
- Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой эффективности резки
- Технология АТС (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму нежелательную отдачу инструмента
- Быстрая резка и штробление каналов шириной до 25 мм с помощью двух дисков (совместно с системой пылеотведения DC EX 125/5")
- Несколько областей для удерживания на задней части инструмента и мягкая боковая рукоятка для уменьшения вибрации и максимального удобства
- Чрезвычайно надежная защита оператора, благодаря улучшенному креплению пылезащитного кожуха
- Удобная система удаления пыли для материалов на минеральной основе
- Возможность дополнительно установить систему пылеудаления (DRS) – DC-EX 12, DC-EX 125 или DG-EX 125

Технические данные

Потребляемая мощность	1400 Вт
Скорость без нагрузки	11000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	360 x 80 x 103 мм
Диаметр диска	125 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	35 мм
Вес	1,9 кг
Выключатель стопора	Да
Тип запуска	Плавный пуск
Smart power	Да



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Углошлифов.машина DEG 125-D резка компл.	1x Углошлифов. машина DEG 125-D 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Отрезной диск AC-D 125 Inox USP 1.0 мм	1 шт	3518558

Углошлифовальные машины DEG 150-D / DEG 150-P



Области применения

- Резка и шлифовка стали и минеральных базовых материалов
- Резка, грубая и тонкая шлифовка металла и минеральных материалов

Преимущества

- Универсальный инструмент для резки и шлифовки с наилучшими показателями эргономичности
- Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой эффективности резки
- Технология АТС (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму нежелательную отдачу инструмента
- Несколько областей для удерживания на задней части инструмента и мягкая боковая рукоятка для уменьшения вибрации и максимального удобства
- Блокировка от случайного повторного включения

Технические данные

Потребляемая мощность	1400 Вт
Скорость без нагрузки	9300 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	360 x 80 x 103 мм
Диаметр диска	150 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	47 мм
Вес	1.9 кг
Выключатель стопора	Да
Тип запуска DEG 150-D	Плавный пуск
Тип запуска DEG 150-P	Пост. вкл.
Smart power	Да



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Углошлифов.машина DEG 150-D резка компл.	1x Углошлифов. машина DEG 150-D 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Отрезной диск AC-D 150 Inox USP 1.0 мм	1 шт	3469545
Углошлифов.машина DEG 150-P резка компл.	1x Углошлифов. машина DEG 150-P 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Отрезной диск AC-D 150 Inox USP 1.0 мм	1 шт	3469546

Углошлифовальная машина DCG 180-P



3

Области применения

- Резка и шлифовка минеральных материалов и металла
- Резка металла заподлицо

Преимущества

- Технология Hilti Smart Power™ обеспечивает неизменно высокую эффективность резки
- Технология АТС обеспечивает максимальное удобство работы благодаря автоматическому отключению двигателя в потенциально опасных ситуациях
- Система AVR почти на две трети уменьшает вибрацию по сравнению с обычными инструментами, тем самым обеспечивая эффективную защиту при длительном воздействии вибрации
- Надежный пылезащитный кожух и мягкие рукоятки для практически беспыльной работы и дополнительного удобства
- Вращающаяся рукоятка для удобного положения при работе
- Защита от непреднамеренного включения

Технические данные

Потребляемая мощность	2200 Вт
Скорость без нагрузки	8500 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	510 x 138 x 111 мм
Диаметр диска	180 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	40 мм
Вес	4,6 кг
Класс защиты	Класс II (с двойной изоляцией) согласно стандарту EN



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Углошлифов.машина DCG 180-P шлиф.компл.	1x Углошлифов. машина DCG 180-P 230V EU, 1x Шлифовальный круг AG-D 180 USP 6.4 мм, 1x Быстрозажимная гайка плоск.	1 шт	3469547

Углошлифовальная машина DAG 230-D



Области применения

- Все виды работ с металлом
- Резка и шлифовка стали и других металлов
- Резка металла заподлицо
- Идеально подходит для работ с металлом
- Для резки, грубой и тонкой шлифовки

Преимущества

- Технология Hilti Smart Power™ обеспечивает неизменно высокую эффективность резки
- Технология ATC обеспечивает максимальное удобство работы благодаря автоматическому отключению двигателя в потенциально опасных ситуациях
- Система Hilti AVR почти на две трети уменьшает вибрацию по сравнению с обычными инструментами, тем самым обеспечивая эффективную защиту при длительном воздействии вибрации
- Надежный пылезащитный кожух и мягкие рукоятки для практически беспыльной работы и дополнительного удобства
- Вращающаяся рукоятка для удобного положения при работе
- Технология Hilti ATC обеспечивает повышенную защиту благодаря немедленному автоматическому отключению в случае неожиданного заклинивания диска
- Возможность дополнительно установить систему пылеудаления (DRS) – DC-EX 230/9"

Технические данные

Потребляемая мощность	2200 Вт
Скорость без нагрузки	6500 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	525 x 138 x 11 мм
Диаметр диска	230 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	60 мм
Вес	4,6 кг
Класс защиты	Класс II (с двойной изоляцией) согласно стандарту EN
Выключатель стопора	Да
Тип запуска	Плавный пуск



DC-EX 230/9"

Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Углошлифов.машина DAG 230-D резка компл.	1x Углошлифов. машина DAG 230-D 230V EU, 25x Отрезной диск AC-D 230 USP 2.5 мм	1 шт	3523505
Углошлифов.машина DAG 230-D шлиф.компл.	1x Углошлифов. машина DAG 230-D 230V EU, 1x Шлифовальный круг AG-D 230 USP 6.4 мм	1 шт	3469549

Углошлифовальная машина DCG 230-D



3

Области применения

- Резка бетона
- Шлифовка для установки кабелепроводов в бетоне и кирпиче
- Для минеральных материалов и металла
- Для резки и шлифовки

Преимущества

- Технология Hilti Smart Power™ обеспечивает неизменно высокую эффективность резки
- Технология ATC обеспечивает максимальное удобство работы благодаря автоматическому отключению двигателя в потенциально опасных ситуациях
- Система AVR почти на две трети уменьшает вибрацию по сравнению с обычными инструментами, тем самым обеспечивая эффективную защиту при длительном воздействии вибрации
- Надежный пылезащитный кожух и мягкие рукоятки для практически беспыльной работы и дополнительного удобства
- Вращающаяся рукоятка для удобного положения при работе
- Технология Hilti ATC обеспечивает повышенную защиту благодаря немедленному автоматическому отключению в случае неожиданного заклинивания диска
- Возможность дополнительно установить систему пылеудаления (DRS) – DC-EX 230/9”

Технические данные

Потребляемая мощность	2600 Вт
Скорость без нагрузки	6500 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	525 x 138 x 111 мм
Диаметр диска	230 мм
Длина сетевого кабеля	4 м
Максимальная глубина реза	60 мм
Вес	5,4 кг
Класс защиты	Класс II (с двойной изоляцией) согласно стандарту EN
Выключатель стопора	Да
Тип запуска	Плавный пуск



DC-EX 230/9”



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Углошлифов. машина DCG 230-D резка компл	1x Углошлифов. машина DCG 230-D 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Чемодан, 1x Отрезной диск DC-D 230/22 UP (5)	1 шт	3469552
Углошлифов.машина DCG 230-D резка компл.	1x Углошлифов. машина DCG 230-D 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Отрезной диск DC-D 230/22 UP (5)	1 шт	3469551
Штроборез DCG230-EX Комплект	1x Углошлифов. машина DCG 230-D 230V EU, 1x Быстрозажимная гайка плоск., 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 1x Отрезной диск DC-D 230/22 UP (5), 1x Кожух для пылеотвода (рез.) DC-EX 230/9”	1 шт	3518145

Принадлежности для углошлифовальных машин

Наименование	AG 125-A22	DAG 125-S	DAG 125-SE	DCG 125-S	DEG 125-D	DEG 150-P	DEG 150-D	DCG 180-P	DAG 230-D	DCG 230-D	Упаковка	Номер артикула
Адаптер DC-EX SL комп. для DC-EX125/5"		■	■	■	■	■	■				1 шт	352945
Боковая рукоятка (M10) сборка		■	■	■	■	■	■				1 шт	282140
Боковая рукоятка (M 14) сборка Для Ø180 мм и Ø230 мм								■	■	■	1 шт	303546
Фланец M14/22.2 Для углошлифовальной машины, диаметр 125 мм, 150 мм, 180 мм и 230 мм		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	93934
Быстрозажимная гайка плоск. Для шпинделя M14 (Ø125, Ø150, Ø180, Ø230)		■	■		■		■			■	1 шт	33685
Гайка M14 Для шпинделя M14 (Ø125, Ø150, Ø180, Ø230)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	93935
Защитный кожух 125 Для углошлифовальной машины, диаметр 125 мм		■	■	■	■	■					1 шт	341429
Защитный кожух 150						■	■				1 шт	341430
Защитный кожух DCG 180								■			1 шт	364542
Защитный кожух 230 Для углошлифовальной машины, диаметр 230 мм									■	■	1 шт	5471
Ключ торцовый В35		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	93932
Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	2065591
Очки закрытые PP EY-NA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	2065590
Очки защитные PP EY-CA NCH чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Optidur NCH, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	2065449
Очки защитные PP EY-GU B AF голуб. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	2065447
Очки защитные PP EY-GU C HC/AF чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	2065445
Очки защитные PP EY-GU G HC/AF сер. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	2065446
Рукоятка вспомогательная DCBG125			■	■	■	■	■				1 шт	305698
Кожух для резки DC-EX 125/5"С			■	■	■							
Кожух для резки и штробления DC-EX 12			■	■	■	■	■				1 шт	267720

Принадлежности для углошлифовальных машин

Наименование	AG 125-A22	DAG 125-S	DAG 125-SE	DCG 125-S	DEG 125-D	DEG 150-P	DEG 150-D	DCG 180-P	DAG 230-D	DCG 230-D	Упаковка	Номер артикула
 <p>Кожух для шлифовки DG-EX 125/5"</p>		■	■	■	■		■				1 шт	267719
 <p>Кожух для пылеотвода (рез.) DC-EX 230/9"</p>									■	■		00234435
 <p>Зарядное устройство С 4/36-350 220V коро Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки - ACS</p>	■										1 шт	2034218
 <p>Зарядное устройство С 4/36-90 220V короб Зарядное устройство с конвекционным охлаждением</p>	■										1 шт	2034449
 <p>Батарея В 22/3.3 Li-Ion</p>	■										1 шт	2056090
 <p>Сумка для инструмента больш.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	2008518
 <p>Сумка для инструмента мал.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 шт	434910
 <p>Сумка с 2-мя батар.22В 3.3+заряд.уст.комп Зарядное устройство С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки - ACS</p>	■										1 шт	3508763
 <p>Сумка с3-мя батар.22В 3.3+заряд.уст.комп Зарядное устройство С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки - ACS</p>	■										1 шт	3508764
 <p>Чемодан DCG/DAG 230</p>								■	■	■	1 шт	71749
 <p>Чемодан DCG/DAG</p>		■	■	■							1 шт	244268
 <p>Чемодан DEG</p>						■	■				1 шт	228473

Штроборез DC-SE 20



Области применения

- Штроборез, укомплектованный дисками Ø 125 мм, может быть использован для резки каналов глубиной до 40 мм и шириной до 46 мм во всех широко используемых материалах, таких как бетон, камень, твердый камень и т. д.

Преимущества

- Высокая производительность
- Чрезвычайно высокая эффективность резки
- Диски диаметром 125 мм для глубины разреза до 40 мм и ширины прорези до 46 мм
- Надежность и длительный срок службы
- Практически полное отсутствие пыли при использовании пылесоса VC 20/40-U(M)
- Эргономичный дизайн для меньшей усталости при работе



Технические данные

Номинальное напряжение	230 Вт
Потребляемая мощность	1950 Вт
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	7500 об/мин
Глубина реза	40 мм
Максимальная ширина реза	46 мм
Диаметр диска	125 мм
Размеры (ДхШхВ)	343 x 207 x 203 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Вал	22.2 мм



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
DC SE20 230V	1x Штроборез DC SE20 230V EUR сборка, 1x Щелевой молоток DC-ST-E, 1x Чемодан	1 шт	312267
DC SE-20+VC 20U +4 DC-D 125SE	1x Штроборез DC SE20 230V EUR сборка, 1x Щелевой молоток DC-ST-E, 1x Чемодан 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 4x Алмазный отрезной диск DC-D 125 SE C1 (2)	1 шт	3519687
DC-SE20 комплект	1x Штроборез DC SE20 230V EUR сборка, 1x Щелевой молоток DC-ST-E, 1x Чемодан, 2x Алмазный отрезной диск DC-D 125 SE C2 (2)	1 шт	3470927

Принадлежности для штробореза DC-SE20

Наименование	Упаковка	Номер артикула
Ключ торцовый А30	1 шт	237744
Гайка	1 шт	237712
Шайба 3 мм	1 шт	237739
Шайба 6 мм	1 шт	237740
Шайба 13 мм	1 шт	237741
Шайба 21 мм	1 шт	237742
Втулка	1 шт	237711
Щелевой молоток DC-ST-E	1 шт	251532
Плита для заточки DC-SE SP2	1 шт	314303

Штроборез DCH 180-SL



3

Области применения

- Быстрое и аккуратное штробление для прокладки кабелей и труб при установке компонентов для электрооборудования, водопровода, отопления и кондиционирования воздуха
- Для использования на бетоне, силикатных блоках и кирпиче

Преимущества

- Ограничитель глубины для максимальной точности
- Высокая эффективность резки с глубиной и шириной штробления 60 мм
- Низкая вибрация
- Благодаря отличному эргономичному дизайну работа с инструментом будет менее утомительной
- Удобство работы
- Отлично подобранная система (штроборез, отрезные диски, пылесос)

Технические данные

Номинальное напряжение	230 Вт
Потребляемая мощность	2600 Вт
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	6500 об/мин
Глубина реза	60 мм
Максимальная ширина реза	60 мм
Диаметр диска	185 мм
Размеры (ДхШхВ)	620 x 275 x 185 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Длина сетевого кабеля	5000 мм
Вал	22.2 мм



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
DCH 180-SL 230V E	1x Штроборез DCH 180-SL 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10	1 шт	212025
Патрубок	Адаптер для работы с пылесосом	1 шт	212190

Отрезные машины DCH 230 и DCH 300



Области применения

- Резка железобетона, бордюрного камня, плит, кирпичных и каменных блоков
- Резка металлических балок, стальных труб и арматурных стержней
- Предварительные вырезы для управляемого демонтажа
- Вырезание и расширение проемов для окон и дверей

Преимущества

- Глубина резки 85 мм для DCH 230 и 120 мм для DCH 300
- Большой контроль: в результате вращения диска инструмент направляется в сторону от тела оператора
- Оптимизированный масляный редуктор
- Защита от перегрева и перегрузки
- Точная установка глубины резки с помощью специального ограничителя (дополнительно)
- Отрезные диски и принадлежности, идеально подходящие для машины



Технические данные	DCH 230 DCH 300
Номинальное напряжение	230 Вт
Потребляемая мощность	2600 Вт
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	6500 об/мин 4900 об/мин
Глубина реза	85 мм 120 мм
Диаметр диска	230 мм 305 мм
Размеры (ДхШхВ)	670 x 240 x 210 мм 705 x 240 x 235 мм
Вал	22.2 мм



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Отрезная машина DCH 230 комплект	1x Отрезная машина DCH 230 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отрезной диск DC-D 230/22 C-SP (5)	1 шт	3470926
Отрезная машина DCH300 комплект	1x Отрезная машина DCH 300 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отрезной диск DC-D 305/22 C-SP (5)	1 шт	3470925

Принадлежности для отрезных машин DCH 230 и DCH 300

Наименование	DCH 230	DCH 300	Упаковка	Номер артикула
Ограничитель глубины DCH 230	■			212187
Ограничитель глубины DCH 300		■	1 шт	212131
Быстрозажимная гайка диска	■		1 шт	33685
Опорный фланец DCH 300 ABR		■		212259
Угловой соединитель <i>Обязательно при работе с пылесосом</i>	■	■	1 шт	212190
Комплект для переоборуд. DCH 230/180-SL	■		1 шт	212253
Сумка для DCH 180/230/300	■	■	1 шт	290187
Чемодан DCH 230 / 300	■	■	1 шт	47986



Алмазный отрезной диск DC-D C-SP (Special Performance) для резки бетона



Области применения

- Резка, изменение размеров и формы бетона, железобетона, цемента и натурального камня

Преимущества

- Максимальная эффективность резки и длительный срок службы благодаря технологии Equidist

Технические данные

Базовые материалы	Бетон (армированный)
Высота сегмента	12 мм

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Ширина сегмента	Максимальная глубина реза	Длина сегмента	Номер артикула
DC-D 125/22 C-SP	125 мм	1.5 мм	2 мм	40 мм	31 мм	425849
DC-D 150/22 C-SP	150 мм	1.5 мм	2 мм	40 мм	30 мм	425855
DC-D 180/22 C-SP	180 мм	1.5 мм	2 мм	40 мм	37 мм	425861
DC-D 230/22 C-SP	230 мм	1.7 мм	3 мм	60 мм	39 мм	425867
DC-D 305/22 C-SP	305 мм	2.4 мм	3 мм	120 мм	38 мм	425791
DC-D 350/25 C-SP	350 мм	2.4 мм	3 мм	125 мм	40 мм	2030470
DC-D 400/25 C-SP	400 мм	2.5 мм	3 мм	150 мм	40 мм	2030478

3



Алмазный отрезной диск DC-D M-SP (Special Performance) для резки кирпича



Области применения

- Резка, изменение размеров и формы кирпича и кирпичной кладки

Преимущества

- Максимальная эффективность резки и длительный срок службы благодаря технологии Equidist

Технические данные

Базовые материалы	Каменная кладка
Высота сегмента	12 мм

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Ширина сегмента	Максимальная глубина реза	Длина сегмента	Количество сегментов	Номер артикула
DC-D 125/22 M-SP	125 мм	1.5 мм	2 мм	40 мм	32 мм	9	425853
DC-D 150/22 M-SP	150 мм	1.5 мм	2 мм	47 мм	30 мм	12	425859
DC-D 180/22 M-SP	180 мм	1.5 мм	2 мм	40 мм	37 мм	12	425865
DC-D 230/22 M-SP	230 мм	1.7 мм	3 мм	60 мм	39 мм	15	425871
DC-D 305/22 M-SP	305 мм	2.4 мм	3 мм	120 мм	38 мм	21	425795
DC-D 400/25 M-SP	400 мм	2.5 мм	3 мм	150 мм	40 мм	27	2030479



Алмазный отрезной диск DC-D UP (линейка Universal Performance)



Области применения

- Резка, изменение размера и формы самых различных минеральных строительных материалов

Преимущества

- Максимальная многофункциональность — для работы с минеральными строительными материалами, такими как бетон, цемент, кирпич

Технические данные

Посадочное отверстие	22.23 мм
Высота сегмента	10 мм

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Ширина сегмента	Длина сегмента	Номер артикула
DC-D 125/22 UP	125 мм	1.5 мм	3 мм	38 мм	425835
DC-D 150/22 UP	150 мм	1.5 мм	3 мм	38 мм	425837
DC-D 180/22 UP	180 мм	1.5 мм	3 мм	38 мм	425839
DC-D 230/22 UP	230 мм	1.8 мм	3 мм	38 мм	425841
DC-D 300/25 UP	300 мм	2 мм	3 мм	38 мм	425780
DC-D 305/22 UP	305 мм	2 мм	3 мм	38 мм	425776
DC-D 350/25 UP	350 мм	2.2 мм	3 мм	38 мм	425784
DC-D 400/25 UP	400 мм	2.5 мм	4 мм	38 мм	425788
Отрезной диск DC-D 125/22 UP (5шт)компл.	125 мм	1.5 мм	3 мм	38 мм	3470197
Отрезной диск DC-D 150/22 UP (5шт)компл.	150 мм	1.5 мм	3 мм	38 мм	3470198
Отрезной диск DC-D 180/22 UP (5шт)компл.	180 мм	1.5 мм	3 мм	38 мм	3470199
Отрезной диск DC-D 230/22 UP (5шт)компл.	230 мм	1.8 мм	3 мм	38 мм	3470200
Отрезной диск DC-D 305/22 UP (5шт)компл.	305 мм	2 мм	3 мм	38 мм	3470033
Отрезной диск DC-D 350/25 UP (5шт)компл.	350 мм	2.2 мм	3 мм	38 мм	3469572
Отрезной диск DC-D 400/25 UP (5шт)компл.	400 мм	2.5 мм	4 мм	38 мм	3469783

Отрезной диск, линейка Special Performance (SP) AC-D USP



Технические данные

Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь
Тип инструмента	Углошлифовальная машина

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Максимально допустимые обороты	Упаковка	Номер артикула
AC-D 125 USP 2.5 мм	125 мм	2.5 мм	12250 об/мин	25 шт	361881
AC-D 150 USP 2.5 мм	150 мм	2.5 мм	10200 об/мин	25 шт	361882
AC-D 180 USP 2.5 мм	180 мм	2.5 мм	8600 об/мин	25 шт	361883
AC-D 230 USP 2.5 мм	230 мм	2.5 мм	6650 об/мин	25 шт	361884
Отрез.диск AC-D125 USP 2.5 мм (500шт)компл.	125 мм	2.5 мм	12250 об/мин	1 шт	3462165
Отрез.диск AC-D125 USP 2.5 мм (1350шт)компл.	125 мм	2.5 мм	12250 об/мин	1 шт	3462169
Отрез.диск AC-D150 USP 2.5 мм (875шт)компл.	150 мм	2.5 мм	10200 об/мин	1 шт	3462166
Отрез.диск AC-D150 USP 2.5 мм (1750шт)компл.	150 мм	2.5 мм	10200 об/мин	1 шт	3462170*
Отрез.диск AC-D180 USP 2.5 мм (600шт)компл.	180 мм	2.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3462167
Отрез.диск AC-D180 USP 2.5 мм (1800шт)компл.	180 мм	2.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3462171*
Отрез.диск AC-D230 USP 2.5 мм (375шт)компл.	230 мм	2.5 мм	6650 об/мин	1 шт	3462168
Отрез.диск AC-D230 USP 2.5 мм (1500шт)компл.	230 мм	2.5 мм	6650 об/мин	1 шт	3462172

Отрезной диск, линейка Universal Performance (UP) AC-D UP



Технические данные

Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь
Тип инструмента	Углошлифовальная машина

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Максимально допустимые обороты	Упаковка	Номер артикула
AC-D 125 UP 2.5 мм	125 мм	2.5 мм	12250 об/мин	25 шт	2041651
AC-D 150 UP 2.5 мм	150 мм	2.5 мм	10200 об/мин	25 шт	361877
AC-D 180 UP 2.5 мм	180 мм	2.5 мм	8600 об/мин	25 шт	361878
AC-D 230 UP 2.5 мм	230 мм	2.5 мм	6650 об/мин	25 шт	2041650
Отрез.диск AC-D125 UP 2.5 мм (500шт) комплект	125 мм	2.5 мм	12250 об/мин	1 шт	3494499
Отрез.диск AC-D125 UP 2.5 мм (1350шт) комплект	125 мм	2.5 мм	12250 об/мин	1 шт	3494500
Отрез.диск AC-D150 UP 2.5 мм (875шт) комплект	150 мм	2.5 мм	10200 об/мин	1 шт	3459344
Отрез.диск AC-D150 UP 2.5 мм (1750шт) комплект	150 мм	2.5 мм	10200 об/мин	1 шт	3459348*
Отрез.диск AC-D180 UP 2.5 мм (600шт) комплект	180 мм	2.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3459345
Отрез.диск AC-D180 UP 2.5 мм (1800шт) комплект	180 мм	2.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3459349*
Отрез.диск AC-D230 UP 2.5 мм (375шт) комплект	230 мм	2.5 мм	6650 об/мин	1 шт	3494451
Отрез.диск AC-D230 UP 2.5 мм (1500шт) комплект	230 мм	2.5 мм	6650 об/мин	1 шт	3494452

Тонкий диск для резки, линейка Special Performance (SP) AC-D SP



Технические данные

Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь
Тип инструмента	Углошлифовальная машина

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Максимально допустимые обороты	Упаковка	Номер артикула
AC-D 125 Inox USP 1.0 мм	125 мм	1 мм	12250 об/мин	25 шт	2036581
AC-D 150 Inox USP 1.0 мм	150 мм	1 мм	10200 об/мин	25 шт	361889
AC-D 180 Inox USP 1.5 мм	180 мм	1.5 мм	8600 об/мин	25 шт	361891
AC-D 230 Inox USP 1.8 мм	230 мм	1.8 мм	6650 об/мин	25 шт	361892
Отрез.диск AC-D125InoxUSP1.0 мм(500шт) комплект	125 мм	1 мм	12250 об/мин	1 шт	3462196
Отрез.диск AC-D125InoxUSP1.0 мм(1350шт) комплект	125 мм	1 мм	12250 об/мин	1 шт	3462200
Отрез.диск AC-D150InoxUSP1.0 мм(875шт) комплект	150 мм	1 мм	10200 об/мин	1 шт	3462197
Отрез.диск AC-D150InoxUSP1.0 мм(875шт) комплект	150 мм	1 мм	10200 об/мин	1 шт	3462201*
Отрез.диск AC-D180InoxUSP1.5 мм(600шт) комплект	180 мм	1.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3462198
Отрез.диск AC-D180InoxUSP1.5 мм(1800шт) комплект	180 мм	1.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3462202*
Отрез.диск AC-D230InoxUSP1.8 мм(375шт) комплект	230 мм	1.8 мм	6650 об/мин	1 шт	3462199
Отрез.диск AC-D230InoxUSP1.8 мм(1500шт) комплект	230 мм	1.8 мм	6650 об/мин	1 шт	3462213

* Это изделие, не хранящееся на складе. За более подробной информацией о времени выполнения заказа обращайтесь к представителю компании Hilti в своем регионе.

Тонкий диск для резки, линейка Universal Performance (UP) AC-D**Технические данные**

Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь
Тип инструмента	Углошлифовальная машина

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Максимально допустимые обороты	Упаковка	Номер артикула
AC-D 125 Inox UP 1.0 мм	125 мм	1 мм	12250 об/мин	25 шт	2041652
AC-D 150 Inox UP 1.0 мм	150 мм	1 мм	10200 об/мин	25 шт	361895
AC-D 180 Inox UP 1.5 мм	180 мм	1.5 мм	8600 об/мин	25 шт	361896
AC-D 230 Inox UP 1.8 мм	230 мм	1.8 мм	6650 об/мин	25 шт	361897
Отрез.диск AC-D125InoxUP1.8 мм (500шт) комплект	125 мм	1 мм	12250 об/мин	1 шт	3494502
Отрез.диск AC-D125InoxUP1.8 мм (1350шт) комплект	125 мм	1 мм	12250 об/мин	1 шт	3494501
Отрез.диск AC-D150InoxUP1.0 мм (875шт) комплект	150 мм	1 мм	10200 об/мин	1 шт	3462180
Отрез.диск AC-D150InoxUP1.0 мм (1750шт) комплект	150 мм	1 мм	10200 об/мин	1 шт	3462193*
Отрез.диск AC-D180InoxUP1.5 мм (600шт) комплект	180 мм	1.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3462181
Отрез.диск AC-D180InoxUP1.5 мм (1800шт) комплект	180 мм	1.5 мм	8600 об/мин	1 шт	3462194*
Отрез.диск AC-D230InoxUP1.8 мм (375шт) комплект	230 мм	1.8 мм	6650 об/мин	1 шт	3460890
Отрез.диск AC-D230InoxUP1.8 мм (1500шт) комплект	230 мм	1.8 мм	6650 об/мин	1 шт	3462195

3

Шлифовальный диск, линейка Special Performance (SP) AG-D SP**Технические данные**

Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь
Тип инструмента	Углошлифовальная машина

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Максимально допустимые обороты	Упаковка	Номер артикула
Шлиф.круг AG-D 125 USP 6.4 мм	125 мм	6.4 мм	12250 об/мин	10 шт	361904
Шлиф.круг AG-D 150 USP 6.4 мм	150 мм	6.4 мм	10200 об/мин	10 шт	361905
Шлиф.круг AG-D 180 USP 6.4 мм	180 мм	6.4 мм	8600 об/мин	10 шт	361906
Шлиф.круг AG-D 230 USP 6.4 мм	230 мм	6.4 мм	6650 об/мин	10 шт	361907
Шлиф.круг AG-D125USP6.4 мм (540шт) комплект	125 мм	6.4 мм	12250 об/мин	1 шт	3459529
Шлиф.круг AG-D125USP6.4 мм (1080шт) комплект	125 мм	6.4 мм	12250 об/мин	1 шт	3462176
Шлиф.круг AG-D150USP6.4 мм (350шт) комплект	150 мм	6.4 мм	10200 об/мин	1 шт	3462173
Шлиф.круг AG-D150USP6.4 мм (1050шт) комплект	150 мм	6.4 мм	10200 об/мин	1 шт	3462177*
Шлиф.круг AG-D180USP6.4 мм (240шт) комплект	180 мм	6.4 мм	8600 об/мин	1 шт	3462174
Шлиф.круг AG-D180USP6.4 мм (720шт) комплект	180 мм	6.4 мм	8600 об/мин	1 шт	3462178*
Шлиф.круг AG-D230USP6.4 мм (150шт) комплект	230 мм	6.4 мм	6650 об/мин	1 шт	3462175
Шлиф.круг AG-D230USP6.4 мм (600шт) комплект	230 мм	6.4 мм	6650 об/мин	1 шт	3462179

Шлифовальная чашка, линейка Universal Performance (UP) AG-D**Технические данные**

Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь
Тип инструмента	Углошлифовальная машина

Наименование	Диаметр диска	Толщина полотна	Максимально допустимые обороты	Упаковка	Номер артикула
AG-D 125 UP 6.4 мм	125 мм	6.4 мм	12250 об/мин	10 шт	2041508
AG-D 150 UP 6.4 мм	150 мм	6.4 мм	10200 об/мин	10 шт	361900
AG-D 180 UP 6.4 мм	180 мм	6.4 мм	8600 об/мин	10 шт	361901
AG-D 230 UP 6.4 мм	230 мм	6.4 мм	6650 об/мин	10 шт	2041509
Шлиф.круг AG-D125UP6.4 мм (540шт) комплект	125 мм	6.4 мм	12250 об/мин	1 шт	3495458
Шлиф.круг AG-D125UP6.4 мм (1080шт) комплект	125 мм	6.4 мм	12250 об/мин	1 шт	3495460
Шлиф.круг AG-D150UP6.4 мм (350шт) комплект	150 мм	6.4 мм	10200 об/мин	1 шт	3460366
Шлиф.круг AG-D150UP6.4 мм (1050шт) комплект	150 мм	6.4 мм	10200 об/мин	1 шт	3460367*
Шлиф.круг AG-D180UP6.4 мм (240шт) комплект	180 мм	6.4 мм	8600 об/мин	1 шт	3460368
Шлиф.круг AG-D180UP6.4 мм (720шт) комплект	180 мм	6.4 мм	8600 об/мин	1 шт	3460369*
Шлиф.круг AG-D230UP6.4 мм (150шт) комплект	230 мм	6.4 мм	6650 об/мин	1 шт	3495623
Шлиф.круг AG-D230UP6.4 мм (600шт) комплект	230 мм	6.4 мм	6650 об/мин	1 шт	3495624

* Это изделие, не хранящееся на складе. За более подробной информацией о времени выполнения заказа обращайтесь к представителю компании Hilti в своем регионе.

Отрезной диск для стационарной отрезной машины AC-D RL

Технические данные

Диаметр диска	355.6 мм
Базовый материал	Мет. профиль, арматура, рельс



Наименование	Толщина полотна	Упаковка	Номер артикула
A24 R 356x4.2x25.4 мм	4.2 мм	10 шт	361908



Алмазный диск для штробореза DCD-SL-C

Области применения

- Вырезание (штробление) каналов в различных видах бетона для прокладки кабелей или труб при установке компонентов для электрооборудования, водопровода, отопления и кондиционирования воздуха



Технические данные

Посадочное отверстие	22.23 мм
Толщина полотна	1.55 мм
Лазерная пайка сегментов	Да

Преимущества

- Высокая скорость резки и длительный срок службы при работе с различными минеральными материалами

Наименование	Диаметр диска	Ширина сегмента	Максимальная глубина реза	Базовые материалы	Высота сегмента	Длина сегмента	Количество сегментов	Упаковка	Номер артикула
DC-D 125 SE C1 (2)	125 мм	3 мм	40 мм	Бетон	7 мм	32 мм	10	2 шт	418693
DC-D 125 SE C2 (2)	125 мм	3 мм	40 мм	Бетон (твердый)	7 мм	32 мм	10	2 шт	418694
DCH-D 185 SE C1 (2)	185 мм	3 мм	60 мм	Бетон	10 мм	34 мм	14	2 шт	241357
DCH-D 185 SE C2 (2)	185 мм	3 мм	60 мм	Бетон (твердый)	10 мм	34 мм	14	2 шт	241358



Алмазный диск для штробореза DCD-SL-M

Области применения

- Вырезание (штробление) каналов в кладочных материалах для прокладки кабелей или труб при установке компонентов для электрооборудования, водопровода, отопления и кондиционирования воздуха



Технические данные

Базовые материалы	Каменная кладка
Максимально допустимые обороты	12250 об/мин
Посадочное отверстие	22.23 мм

Преимущества

- Высокая скорость резки и длительный срок службы при работе с самыми различными кладочными материалами

Наименование	Диаметр диска	Ширина сегмента	Максимальная глубина реза	Высота сегмента	Длина сегмента	Количество сегментов	Линейка дисков	Упаковка	Номер артикула
DC-D 125 SE M1 (2)	125 мм	3 мм	40 мм	7 мм	32 мм	10	Специальные характеристики	2 шт	418695
DCH-D 185 SE M1 (2)	185 мм	3 мм	60 мм	10 мм	34 мм	14	Специальные характеристики	2 шт	241359



Алмазная шлифовальная чашка DG-CW CR-SP

Преимущества

- Быстрое удаление материала



Наименование	Диаметр диска	Посадочное отверстие	Цвет	Количество сегментов	Упаковка	Номер артикула
DG-CW 125/5" CR-SP	125 мм	22.2 мм	Красный	7	1 шт	2055145
DG-CW 125/5" CR-SP (5)	125 мм	22.2 мм	Красный	7	5 шт	2055146



Алмазная шлифовальная чашка DG-CW UP



Технические данные

Посадочное отверстие	22.2 мм
----------------------	---------

Наименование	Цвет	Упаковка	Номер артикула
DG-CW 125/5" UP (2)	Черный	2 шт	2055141
DG-CW 125/5" UP (5)	Черный	5 шт	2055142

3

Лепестковый диск для легкой шлифовки нержавеющей стали AF-D

Технические данные

Диаметр диска	125 мм
Применение	Легкое шлифование
Базовый материал	Нержавеющая сталь



Наименование	Макс. размер зерна	Форма диска	Линейка дисков	Плотность зерен	Упаковка	Номер артикула
AF-D 125 G40 RF CX SP IX	40	Выпуклый	Специальные характеристики	40	10 шт	438361
AF-D 125 G60 RF CX SP IX	60	Выпуклый	Специальные характеристики	60	10 шт	438362
AF-D 125 G80 RF CX SP IX	80	Выпуклый	Специальные характеристики	80	10 шт	438364

Плоский диск для легкой шлифовки, линейка Special Performance (SP)

Технические данные

Диаметр диска	125 мм
Применение	Легкое шлифование
Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь



Наименование	Форма диска	Линейка дисков	Плотность зерен	Упаковка	Номер артикула
AF-D 125 G40 RF CX SP	Выпуклый	Специальные характеристики	40	10 шт	438328

Плоский диск для легкой шлифовки, линейка Universal Performance (UP)

Технические данные

Базовый материал	Сталь и нержавеющая сталь
Тип инструмента	Углошлифовальная машина
Тип зерна	Цирконий



Наименование	Диаметр диска	Макс. размер зерна	Максимально допустимые обороты	Упаковка	Номер артикула
AF-D 125 G40 RF CX UP	125 мм	40	12200 об/мин	10 шт	436643
AF-D 125 G60 RF CX UP	125 мм	60	12200 об/мин	10 шт	436644
AF-D 125 G80 RF CX UP	125 мм	80	12200 об/мин	10 шт	436645
Лепестков.диск AF-D125G40 RFCXUP(50) комплект	125 мм	40	12200 об/мин	1 шт	3469764
Лепестков.диск AF-D125G60 RFCXUP(50) комплект	125 мм	60	12200 об/мин	1 шт	3469765
Лепестков.диск AF-D125G80 RFCXUP(50) комплект	125 мм	80	12200 об/мин	1 шт	3469766

Алмазная шлифовальная машина DG 150



Области применения

- Шлифовка бетона, каменной кладки и плитки
- Удаление краски, клейких и других покрытий с поверхности бетона

Преимущества

- Специальная шлифовальная система для максимальной эффективности работы
- Бесщеточный двигатель обеспечивает до 10 раз более длительный срок службы по сравнению с обычными углошлифовальными машинами
- Замена угольных щеток более не требуется
- Практически полное отсутствие пыли при использовании пылесоса VC 20/40-U(M)
- Максимальная продуктивность при использовании со шлифовальными чашками Hilti
- Быстрая шлифовка бетона или удаление покрытий с бетона



Технические данные

Потребляемая мощность	2100 Вт
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	4700 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Smart power	Да
Размеры (ДхШхВ)	250 x 250 x 230 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Длина сетевого кабеля	5 м
Вал	19 мм



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
Алмазная шлиф. машина DG 150 230V	1x Алмазная шлиф.машина DG 150, 1x Стабилизатор напряжения DPC 20, 1x Чемодан	1 шт	369391
Шлиф. система DG150+10 DG-CW 150/6" CR-SP	1x Алмазная шлиф.машина DG 150, 1x Чемодан, 10x Алмазная шлиф.чашка DG-CW 150/6" CR-SP (5)	1 шт	3511463

Принадлежности для алмазной шлифовальной машины DG 150

Наименование	Упаковка	Номер артикула
Пластиночная прокладка 	1 шт	370640
Блокировочное кольцо 	1 шт	370641
Фланец M14/22.2 Для углошлифовальной машины, диаметр 125 мм, 150 мм, 180 мм и 230 мм 		93934
Гайка M14 Для шпинделя M14 (Ø125, Ø150, Ø180, Ø230) 	1 шт	93935
Ключ торцовый 35 	1 шт	93932
Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N 	1 шт	2065591
Очки закрытые PP EY-NA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N 	1 шт	2065590
Универсальный пылесос VC 40-U 	1 шт	2071814

3

Алмазная шлифовальная чашка DG-CW CR-SP



Технические данные	
Линейка	Специальные характеристики
Сухой или мокрый режим	Сухой

Преимущества
■ Быстрое удаление материала

Наименование	Диаметр диска	Посадочное отверстие	Цвет	Количество сегментов	Упаковка	Номер артикула
DG-CW 150/6" CR-SP	150 мм	19 мм	Красный	8	1 шт	2055147
DG-CW 150/6" CR-SP (5)	150 мм	19 мм	Красный	8	5 шт	2055148

Бензиновые отрезные машины DSH 700 и DSH 900



Области применения

- Резка бордюрного камня и тротуарной плитки
- Вырезание по периметру в асфальте и бетоне
- Вырезание расширительных швов в свежееуложенном бетоне
- Резка стальных профилей, труб и стальных листов
- Вырезание проемов в кирпичных или бетонных стенах
- Резка канализационных труб и каналов
- Резка асфальта

Преимущества

- Простое начало и высокая эффективность работы
- Высокий крутящий момент, когда это необходимо
- Двухтактный двигатель с настраиваемой системой выхлопа
- Установленные направляющие колеса
- Экономичность эксплуатации
- Уменьшенная вибрация
- Комбинированная дроссельная заслонка и рычаг дросселирования
- Возможность установки дисков с различными посадочными отверстиями
- Продолжительный интервал между циклами технического обслуживания и длительный срок службы
- Для уменьшения трения и увеличения эффективности работы рекомендуется использовать алмазные диски Hilti



Технические данные	DSH 700 DSH 900
Мощность двигателя	3,5 кВт 4,3 кВт
Посадочное место	20 мм
Диаметр диска	350 мм 400 мм
Объем двигателя	68.7 см³ 87 см³
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	5100 об/мин 4700 об/мин
Глубина реза	125 мм 150 мм
Размеры (ДхШхВ)	808 x 261 x 434 мм 856 x 261 x 466 мм
Сухой или мокрый режим	Мокрый и сухой
Вес	11,5 кг 12 кг
Смесь топлива	50:1 (2% масла)



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
DSH 700 35	1x Бензиновая отрезная машина DSH 700 35, 1x Набор инструментов, 1x Набор расходных материалов DSH	1 шт	387104
DSH 900 40	1x Бензиновая отрезная машина DSH 900 40, 1x Набор инструментов, 1x Набор расходных материалов DSH	1 шт	387106

Принадлежности для бензиновых отрезных машин

Наименование	DSH 700	DSH 900	Упаковка	Номер артикула
Контейнер DSH 	■	■	1 шт	365828
Набор расходных материалов DSH В комплект входят 2 воздушных фильтра, 5 тросиков, 1 пусковая свеча и 1 газовый фильтр 	■	■	1 шт	365602
Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, защита от запотевания: N 	■	■	1 шт	2065591
Очки закрытые PP EY-NA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, защита от запотевания: N 	■	■	1 шт	2065590
Тележка для нарезчиков швов DSH-FSC В комплект входит резервуар емкостью 17 литров 	■	■	1 шт	431364
Устройство для подачи воды DWP 10 Устройство для подачи воды 	■	■	1 шт	365595

3

Диск для нарезчика швов DS-BF C1/LP и DS-BF C1/MP



Области применения

- Резка бетона

Преимущества

- Диск специально разработан для использования со швонарезчиками

Технические данные

Сухой или мокрый режим	Мокрый и сухой
Посадочное отверстие	25.4 мм

Наименование	Диаметр диска	Количество сегментов	Используемая высота сегмента	Высота сегмента	Длина сегмента	Упаковка	Номер артикула
DS-BF 300/25.4/C1/LP	300 мм	20	8 мм	10 мм	39 мм	1 шт	360643
DS-BF 350/25.4/C1/LP	350 мм	24	8 мм	10 мм	39 мм	1 шт	360644
DS-BF 400/25.4/C1/LP	400 мм	28	8 мм	10 мм	39 мм	1 шт	360645
DS-BF 450/25.4/C1/LP	450 мм	32	7 мм	9 мм	39 мм	1 шт	360646
DS-BF 500/25.4/C1/LP	500 мм	36	7 мм	9 мм	39 мм	1 шт	360647
DS-BF 600/25.4/C1/LP	600 мм	42	7 мм	9 мм	39 мм	1 шт	360648
DS-BF 350/25.4/C1/MP	350 мм	24	8 мм	10 мм	39 мм	1 шт	360650
DS-BF 400/25.4/C1/MP	400 мм	28	8 мм	10 мм	39 мм	1 шт	360651
DS-BF 450/25.4/C1/MP	450 мм	32	7 мм	9 мм	39 мм	1 шт	360652
DS-BF 600/25.4/C1/MP	600 мм	42	7 мм	9 мм	39 мм	1 шт	360654

Диск для нарезчика швов DS-BF CG1/LP



Области применения

- Резка свежесушеного (незатвердевшего) бетона

Преимущества

- Тип диска подобран в соответствии с нарезаемым материалом и номинальной мощностью инструмента

Технические данные

Ширина сегмента	3 мм
Сухой или мокрый режим	Мокрый и сухой

Наименование	Диаметр диска	Количество сегментов	Используемая высота сегмента	Высота сегмента	Длина сегмента	Упаковка	Номер артикула
DS-BF 300/25.4 CG1/LP	300 мм	20	8 мм	10 мм	39 мм	1 шт	368672
DS-BF 350/25.4 CG1/LP	350 мм	24	8 мм	10 мм	39 мм	1 шт	368673

Циркулярная пила SCW 70



Области применения

- Резка щитов для формовки бетона
- Резка деревянных балок
- Резка гипсокартонных панелей
- Резка с использованием направляющего рельса
- Резка сэндвич-панелей

Преимущества

- Простая в использовании циркулярная пила для максимальной эффективности системы и чрезвычайно быстрой резки
- Идеально подходит для быстрой продольной резки
- Устанавливает новые стандарты надежности работы
- Совместимость с направляющими рельсами и пылесосами Hilti


Технические данные

Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение	230 В
Максимальная глубина реза	67 мм
Глубина реза при 45°	49 мм
Класс защиты	С двойной изоляцией (Класс II)
Диаметр диска, диапазон	184 – 190 мм
Скорость без нагрузки	5800 об/мин
Вал	30 мм
Размеры (ДхШхВ)	317 x 236 x 266 мм
Вес	5,3 кг



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
SCW 70 230-240V коробка	1x Циркулярная пила SCW 70 230 V RU	1 шт	2042519

Циркулярная пила WSC 85

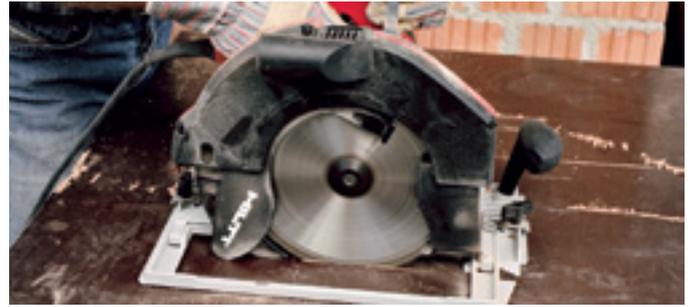

3

Области применения

- Резка и распиливание: продольная и поперечная резка, врезки, снятие фасок и резка скосов под углом до 60°
- Типичные области использования: общие работы по дереву, такие как обрезка стропил до нужного размера, обрезка выступающих планок на крыше, обрезка кровельных батенсов до нужной длины
- Резка нескошенной кромки нестроганных досок
- Обрезка и подгонка

Преимущества

- Комбинированное погружное и маятниковое действие
- Одна машина, две функции
- Уменьшение рабочего пространства
- Точное вертикальное погружное действие с двумя выравнивающими отметками на опорной плите
- Регулируемая глубина резки до 85 мм (с возможностью блокировки)
- Универсальность использования благодаря регулируемому расклинивающему ножу



Технические данные

Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение	230 В
Максимальная глубина реза	85 мм
Глубина реза при 45°	60 мм
Класс защиты	II
Диаметр диска, диапазон	207 – 230 мм
Скорость без нагрузки	4500 об/мин
Вал	30 мм
Размеры (ДхШхВ)	400 x 310 x 310 мм
Вес	7.8 кг



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
WSC 85 230V кофр	1x Циркулярная пила WSC 85 230V EUR, 1x Диск цирк.пилы W-CSC230X2,8/30Z24, 1x Чемодан	1 шт	2060422


Принадлежности к циркулярным пилам

Наименование	SCM 22-A	SCW 22-A	SCW 70	WSC 85	Упаковка	Номер артикула
Адапт. для соединения с пылес. W-ASC AA		■	■	■	1 шт	315673
Адаптер для направляющей SCW/WSC		■	■	■	1 шт	437401
Батарея В 22/3.3 Li-Ion	■	■			1 шт	2056090
Вспомогательная рукоятка W-ASC ZH WSC 85		■	■	■	1 шт	315676
Зарядное устройство С 4/36-350 220V коро Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки – ACS	■	■			1 шт	2034218
Зарядное устройство С 4/36-90 220V короб Зарядное устройство с конвекционным охлаждением	■	■			1 шт	2034449
Направляющий рельс WGS 1400-2В упаков.		■	■	■	1 шт	287269
Направляющий рельс WGS 3000-2		■	■	■	1 шт	338156
Очки закрытые PP EY-HA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N	■	■	■	■	1 шт	2065591
Очки закрытые PP EY-HA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N	■	■	■	■	1 шт	2065590
Очки защитные PP EY-CA NCH чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Optidur NCH, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с	■	■	■	■	1 шт	2065449
Очки защитные PP EY-GU B AF голуб. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания	■	■	■	■	1 шт	2065447
Очки защитные PP EY-GU C HC/AF чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания	■	■	■	■	1 шт	2065445
Очки защитные PP EY-GU G HC/AF сер. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания	■	■	■	■	1 шт	2065446
Параллельная направляющая W-ASC PA85 WSC 85		■	■	■	1 шт	315675
Параллельная направляющая WPG 255/265		■	■	■	1 шт	339161
Струбцина W-AGS Z		■	■	■	2 шт	331722
Сумка с 2-мя батар.22В 3.3+заряд.уст.комп Зарядное устройство С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки – ACS	■	■			1 шт	3508763
Сумка с3-мя батар.22В 3.3+заряд.уст.комп Зарядное устройство С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки – ACS	■	■			1 шт	3508764
Чемодан SCM 22-A		■	■	■	1 шт	2044324
Чемодан WSC 55/70/7.25		■	■	■	1 шт	209660

Диск для циркулярной пилы (резка дерева SCB W)

Области применения

- Универсальные диски для продольной и поперечной резки дерева (фанеры, опалубок, ориентированно-стружечных плит, ДСП, МДФ, комбинированных древесных материалов и цельнодеревянных деталей из твердых и мягких пород дерева) и строительного лесоматериала

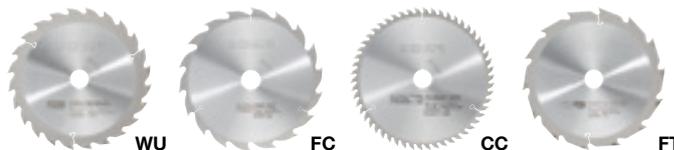

Преимущества

- Более плавная и точная резка с длительным сроком службы

Наименование	Базовый материал	Диаметр пилы	Количество зубьев	Толщина полотна	Упаковка	Номер артикула
SCB WU 160x20 z24	Дерево	160 мм	24	1.2 мм	1 шт	2037817
SCB WU 160x20 z24(5)	Дерево	160 мм	24	1.2 мм	5 шт	2069459
SCB WU 165x20 z24 A	Дерево	165 мм	24	1 мм	1 шт	2037951
SCB WU 165x20 z24 A(5)	Дерево	165 мм	24	1 мм	1 шт	2070222
SCB WU 190x30 z24 A	Дерево	190 мм	24	1.1 мм	1 шт	2037955
SCB WU 190x30 z24	Дерево	190 мм	24	1.1 мм	1 шт	2037956
SCB WU 190x30 z24 A(5)	Дерево	190 мм	24	1.1 мм	5 шт	2070226
SCB WU 190x30 z24(5)	Дерево	190 мм	24	1.4 мм	5 шт	2070227
SCB WS FC 230x30 z18	Дерево	230 мм	18	1.8 мм	1 шт	2048335
SCB WS FC 230x30 z18(5)	Дерево	230 мм	18	1.6 мм	5 шт	2070233
SCB WU 230x30 z24	Дерево	230 мм	24	1.6 мм	1 шт	2037959
SCB WU 230x30 z24(5)	Дерево	230 мм	24	1.6 мм	5 шт	2070230
SCB WS CC 160x20 z54	Дерево и пластики	160 мм	54	1.2 мм	1 шт	2037950
SCB WS CC 160x20 z54(5)	Дерево и пластики	160 мм	54	1.2 мм	5 шт	2070221
SCB WS CC 190x30 z42 A	Дерево и пластики	190 мм	42	1.1 мм	1 шт	2037958
SCB WS CC 190x30z42A(5)	Дерево и пластики	190 мм	42	1.1 мм	5 шт	2070229
SCB WS CC 230x30 z48	Дерево и пластики	230 мм	48	1.6 мм	1 шт	2037961
SCB WS CC 230x30 z48(5)	Дерево и пластики	230 мм	48	1.6 мм	5 шт	2070232
SCB WS FT 160x20 z14	Дерево с металлом	160 мм	14	1.2 мм	1 шт	2037818
SCB WS FT 160x20 z14(5)	Дерево с металлом	160 мм	14	1.2 мм	5 шт	2070220
SCB WS FT 190x30 z12	Дерево с металлом	190 мм	12	1.4 мм	1 шт	2037957
SCB WS FT 190x30 z12(5)	Дерево с металлом	190 мм	12	1.4 мм	5 шт	2070228
SCB WS FT 230x30 z18	Дерево с металлом	230 мм	18	1.6 мм	1 шт	2037960
SCB WS FT 230x30 z18(5)	Дерево с металлом	230 мм	18	1.6 мм	5 шт	2070231

Диск для циркулярной пилы для резки металла SC-C M

Области применения

- Диск для стали: холодная резка черного металла и строительных панелей (швеллерные профили, трубы, угловое железо, толстолистовая сталь, резьбовые шпильки, арматура, сэндвич-панели)



Преимущества

- Резка с использованием дисков Hilti SC-C M выполняется значительно быстрее по сравнению с традиционными способами

Технические данные

Диаметр диска	165 мм
Посадочное отверстие	20 мм

Наименование	Кол-во зубьев	Диапазон применения	Упаковка	Номер артикула
SC-C MS 165 AL	48	Холодная резка профилей, труб, плит и решетчатых настилов из алюминия и других цветных металлов	1 шт	2023990
SC-C MS 165 AL(5)	48	Холодная резка профилей, труб, плит и решетчатых настилов из алюминия и других цветных металлов	5 шт	2070235
SC-C MU 165x20 z40 A	40	Холодная резка черных металлов и несущих панелей (швеллерный профиль, трубы, угловой профиль, стальные плиты, резьбовые шпильки, арматурные стержни, сэндвич-панели, панели Trespa).	1 шт	2014797
SC-C MU 165x20 z40 A(5)	40	Холодная резка черных металлов и несущих панелей (швеллерный профиль, трубы, угловой профиль, стальные плиты, резьбовые шпильки, арматурные стержни, сэндвич-панели, панели Trespa).	5 шт	2070234

Лобзиковые пилы WSJ 750-ET / WSJ 850-ET



Области применения

- Дерево и комбинированные древесные материалы толщиной до 150 мм
- Деревянные брусья, дерево с гвоздями
- Металл и металлические сплавы
- Пластик
- Сэндвич-панели
- Гипсокартон и гипсоволокнистые плиты

Преимущества

- Надежность и срок службы, оптимизированные для частого ежедневного использования на рабочей площадке
- Универсальная лобзиковая пила для всех областей применения с широким ассортиментом полотен
- Новая система зажима и направления полотна обеспечивает очень тихую работу, точный контроль и аккуратные ровные вырезы на небольших кривых и в материалах большой толщины
- Увеличенный ход полотна (28 мм) для максимальной эффективности резки
- Компактный дизайн и удобное расположение органов управления, комфортная работа благодаря эргономичной рукоятке
- Технология Smart Power™ для неизменно высокой эффективности резки

Технические данные	WSJ 750-ET	WSJ 850-ET
Потребляемая мощность	750 Вт 850 Вт	
Напряжение	230 В	
Максимальная глубина реза	120 мм 150 мм	
Орбитальное движение	Да	
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да	
Длина хода	28 мм	
Класс защиты	II	
Частота хода	3000 об/мин	
Размеры (ДхШхВ)	256 x 75 x 201 мм	
Вес	2,8 кг	



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
WSJ 750 ET Комплект	1x Лобзик WSJ 750-ET 230V, 1x Полотно для лобзика W-CS W 73/4, 1x Чемодан, 1x Полотно для лобзика W-CSJ BC 75 комп.	1 шт	2059872
WSJ 850-ET 230V	1x Лобзик WSJ 850-ET 230V, 1x Полотно для лобзика W-CS W 74/4, 1x Чемодан	1 шт	2059873

Лобзиковая пила WSJ 850-EB



Области применения

- Дерево и комбинированные древесные материалы толщиной до 150 мм
- Деревянные брусья, дерево с гвоздями
- Металл и металлические сплавы
- Пластик
- Сэндвич-панели
- Гипсокартон и гипсоволокнистые плиты

Преимущества

- Точная резка практически без пыли
- Непревзойденная эффективность резки с минимальным количеством пыли
- Возможность установки системы пылеотведения DRS для беспрепятственной резки по намеченной линии без использования пылесоса и шлангов
- Установка и снятие пылесборника за несколько секунд без использования инструментов
- Технология Smart Power™ для неизменно высокой эффективности резки
- Новая система зажима и направления полотна обеспечивает точное движение пилы и аккуратные ровные вырезы на небольших кривых и в материалах большой толщины

Технические данные

Потребляемая мощность	850 Вт
Напряжение	230 В
Максимальная глубина реза	150 мм
Орбитальное движение	Да
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Длина хода	28 мм
Класс защиты	II
Частота хода	3000 ударов/мин.
Размеры (ДхШхВ)	256 x 75 x 194 мм
Вес	2,6 кг




Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
WSJ 850 EB Комплект	1x Лобзик WSJ 850-EB 230V, 1x Полотно для лобзика W-CS W 74/4, 1x Чемодан, 1x Полотно для лобзика W-CSJ BC 75 комп.	1 шт	3464285
W-CSJ BC 75 комплект	10: 2x W 73/4, 2x W 77/2.5, 1x W 75/4, 2x M 50/1.2, 2x M 74/P, 1x U 50/2	1 шт	401294

Принадлежности для лобзиковых пил

Наименование				Упаковка	Номер артикула
	WSJ 750-ET	WSJ 850-ET	WSJ 850-EB		
Фильтр W-ASJ FD	■	■	■	2 шт	284638
Чемодан WSJ 850	■	■	■	1 шт	228130

Пильные полотна для лобзиковых пил

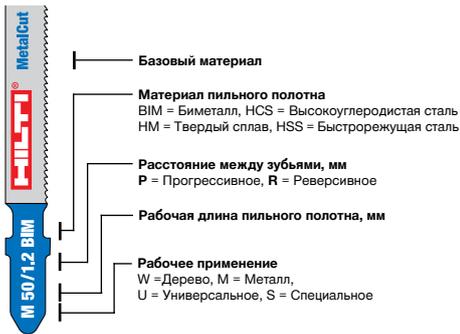

Маятниковое действие Настраивается от 0 до 3 в зависимости от базового материала	Скорость движения От 0 до 6 в зависимости от материала и скорости резки	Резание по прямой Также подходит для больших радиусов	Резание по кривой специально для малых радиусов	Предварительное (грубое) резание	Чистое резание Для меньшего расщепления

Полотно	Применение	Маркировка	Артикул	Шт.	Назначение					
Дерево / Пластик										
W 91/2.5 HCS QualiCut	Чистое резание по дереву	W-CSJW 91/2.5 QualiCut	377927	5						
W 77/2.5 HCS QualiCut	Чистое резание по дереву	W-CSJW 77/2.5 QualiCut	378117	5						
W 91/P HCS QualiCut	Быстрое, чистое резание по дереву	W-CSJW 91/P QuickCut	377929	5						
W 75/4 HCS CurveCut	Резание по кривой, быстрое предварительное резание по дереву	W-CSJW 75/4 CurveCut	378121	5						
W 152/4 HCS LongCut	Быстрое предварительное резание по дереву	W-CSJW 152/4 LongCut	377931	5						
W 74/R HCS ReverseCut	Обратный профиль зубьев для чистового резания без расщепления	W-CSJW 74/R ReverseCut	378119	5						
W 74/4 HCS ParallelCut	Быстрое резание вдоль волокон по дереву, долгий срок службы	W-CSJW 74/4 ParallelCut	377925	5						
W 73/4 HCS QuickCut	Быстрое резание вдоль волокон по дереву	W-CSJW 73/4 QuickCut	378115	5						
Металл / Трубы										
M 50/1.2 BIM MetallCut	Чистое резание по листовому металлу	W-CSJ M 50/1.2 MetallCut	378123	5						
M 50/2 BIM MetallCut	Прямое резание по металлу	W-CSJW 50/2 MetallCut	378125	5						
M 74/P HSS MetallCut	Быстрое, чистовое резание по металлу и тонкому листовому металлу	W-CSJ M 74/P MetallCut	378127	5						
M 51/1.1 HM InoxCut	Для нержавеющей стали	W-CSJ M 51/1.1 InoxCut	377923	5						
M 152/2 BIM SandwichCut	Для сэндвич-панелей	1-2Вт-CSJ M 152/2 SandwichCut	377922	5						
Универсальные										
U 90/2.5 BIM UniversalCut	Прямое резание по цветным металлам и дереву с гвоздями	W-CSJ U 90/2.5 UniversalCut	378131	5						
U 50/2 BIM UniversalCut	Резание по кривой по дереву, металлу, пластику	W-CSJ U 50/2 UniversalCut	378133	5						
U 106/P BIM UniversalCut	Прямое резание по дереву, металлу и пластику	W-CSJ U 106/P UniversalCut	378129	5						
Специальные										
S 74/4.3 HM SpecialCut	Резание по гипсокартону	W-CSJ S 74/4.3 SpecialCut	377924	5						
S 91/3.3 HM SpecialCut	Чистовое резание по абразивным материалам	W-CSJ S 91/3.3 SpecialCut	378135	5						

Назначение	Дерево						Металл						Пластик				Прочие материалы		
	Резание вдоль волокон для резания под прямым углом	Долгий срок службы: Особенно для пологих BIM	Быстрое резание	массив древесины (твердой и мягкой)	Древесностружечные плиты, (ДСП)	Ламинат	Ламинированные ДСП, наборные панели	Фанера	Дерево с гвоздями	Листовой металл	Металл	Алюминий	Цветные металлы	Нержавеющий металл	Пластик / ПВХ	Органическое стекло	Жесткие покрытия (EG, Corian, SSV, Varicor)	Стекловолоконный пластик	Сэндвич-панели
			3-50	3-65	3-50	3-50	3-65												
			3-30	3-30	3-30	3-30	3-30							3-30					
			3-50	3-65	3-50	3-50	3-65												
			5-50	5-50															
			5-120	5-120															
			3-30	3-30	3-30	3-30	3-30												
			5-50	5-50															
			5-50	5-50															
									1,5-3	3-6	1,5-3	1,5-3	1-2,5		2-10				
									2,5-4	4-10	2,5-4	2,5-4	2-3		2-20			2-6	
									2-10	2-10		2-20							
														1,5-3					
																			≤120
								3-30		3-6	3-20	3-16							3-30
																			3-10
			3-20	3-20	3-20	3-20	3-20		2,5-4		2,5-4	2,5-4						3-10	
			3-65	3-65	3-65	3-65	3-65	3-65	3-16	2-30	2-30	2-30							
																			5-50
																			5-50
			5-65	5-65	5-65	5-65									5-65				5-65

■ Основное применение ■ Возможное применение

Сабельная пила WSR 900-PE



Области применения

- Резка металлических труб
- Максимально точная резка труб с использованием трубного адаптера
- Демонтаж деревянных конструкций
- Резка заподлицо, резка металла возле краев
- Резка пластиковых труб или трубопроводов
- Сквозная резка композитных материалов и резка до нужного размера

Преимущества

- Принципиально новая D-образная рукоятка и эргономично расположенные органы управления
- Максимально удобная работа в любом положении
- Небольшой вес и компактный дизайн
- Максимальная мобильность даже в труднодоступных местах
- Система активного поглощения вибрации AVR для значительно меньшей вибрации и снижения усталости оператора
- Технология Smart Power™ оптимально распределяет мощность, что обеспечивает неизменно высокую эффективность даже при тяжелых работах по сносу зданий и резке каменной кладки – интеллектуальные датчики Smart Power™ постоянно регулируют работу двигателя в зависимости от обрабатываемого материала и применяемого давления

Технические данные

Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение	230 В
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Длина хода	32 мм
Класс защиты	II
Частота хода	2700 об/мин.
Размеры (ДхШхВ)	442 x 88 x 211 мм
Вес	3,5 кг



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
WSR 900-PE 230V	1x Маятниковая сабельная пила WSR 900-PE, 1x Полотно сабел. пилы EUR SHK, 1x Чемодан	1 шт	2059871

Сабельная пила WSR 1400-PE



3

Области применения

- Трудоемкие работы при демонтаже
- Общие строительные работы
- Резка каменной кладки
- Восстановление окон
- Кровельные работы
- Пожаротушение и спасательные работы

Преимущества

- Smart Power™
- Для неизменно высокой скорости резки и продолжительного срока службы инструмента в самых суровых условиях на рабочей площадке
- Максимальная мощность
- Резка с частотой 2700 ходов полотна в минуту с длиной хода 32 мм
- Технология Smart Power™ оптимально распределяет мощность, что обеспечивает неизменно высокую эффективность даже при тяжелых работах по сносу зданий и резке каменной кладки – интеллектуальные датчики Smart Power™ постоянно регулируют работу двигателя в зависимости от обрабатываемого материала и применяемого давления
- Маятниковое действие для быстрой резки дерева и мягких материалов

Технические данные

Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение	230 В
Орбитальное движение	Да
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Длина хода	32 мм
Класс защиты	II
Частота хода	2700 ударов/мин.
Размеры (ДхШхВ)	574 x 101 x 188 мм
Вес	4.8 кг



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
WSR 1400PE 230V	1x Маятниковая сабельная пила WSR 1400PE 230V, 1x Полотно сабел. пилы W-CSR UD 20, 1x Чемодан	1 шт	2059669

Программа полотен для сабельных пил

Материал полотна BIM = Биметалл
HM = Сверхтвердый металл

Назначение

Длина полотна в см

Спецификация полотна
D = Обозначение, F = Быстрый рез,
Q = Качественный рез, S = Спец. полотно,
U = Унив. полотно, M = Мин. материалы, B = Камень

Базовый материал W = Дерево, M = Металл,
U = Унив., S = Спец.

Каленые зубья	Кривой рез	Высокая прочность	Демонтаж
Твердотел. напайки	Гибкое полотно	Долгий срок службы	Чистый рез
Погружной рез	Быстрый рез	Эконом. решение	Грубый рез

Демонтаж	Чистый рез	Грубый рез
Магниковый рез	Используется с трубным адаптером	

Базовый материал / Цветовой код	Описание	Номер артикула	Кол-во в упаковке	Длина [мм]	Толщина [мм]	Шаг [мм]			
Дерево / Пластик									
	W-CSR WS24 Pruning	284546	5 шт	240	1.5	5	■		
	W-CSR WF15 QuickCut	336469	5 шт	153	1.25	4	■		
	W-CSR WF23 QuickCut	336470	5 шт	229	1.25	3.2/5.1	■		
	W-CSR WD15 SpecialCut W-CSR WD15/6"x5-8	336471	5 шт	153	1.6	3.2/5.1	■		
	W-CSR WD23 Демонтаж	336472	5 шт	230	1.6	3.2/5.1	■		
	W-CSR WD30 Демонтаж	377822	5 шт	305	1.6	3/5	■		
	W-CSR WU20 MultiCut	284547	5 шт	203	1.25	2.4/4	■		
	W-CSR WC15 SpecialCut	284553	5 шт	153	1.3	4.3	■		
Металл / Трубы									
	W-CSR MF15 QuickCut	287458	5 шт	153	0.9	1.4/3.4			
	W-CSR MD15 Демонтаж	336473	5 шт	150	1.1	2.5			■
	W-CSR MD23 Демонтаж	336474	5 шт	230	1.1	2.5			■
	W-CSR MD30 Демонтаж	377821	5 шт	300	1.1	2.5			■
	W-CSR MS13 Inox SpecialCut	369057	3 шт	117	0.8	1.4			■
	W-CSR MS23 SpecialCut	369056	3 шт	229	1.25	2.5/3.2			■
	W-CSR MS15 Pipe SpecialCut	287459	5 шт	153	1.6	2.5/3.2			■
	W-CSR MS23 Pipe SpecialCut	284548	5 шт	229	1.6	2.5/3.2			■
	W-CSR MS30 Pipe	377823	5 шт	305	1.6	2.5/3.2			■
	W-CSR MQ/1.4 QualiCut	336478	5 шт	150	0.9	1.4			
	W-CSR MQ/1.0 QualiCut	336479	5 шт	150	0.9	1.0			
	W-CSR MQ23 QualiCut	336480	5 шт	230	0.9	1.8			

Пластик	Дерево / Композит					Металл					Минеральные материалы							
	Ламинированные ДСП, наборные панели	Древесина	массив древесины (твердой и мягкой)	Дерево с гвоздями	Паллеты	Листовой металл	Металл	Нержавеющая сталь	Алюминий	Чугун	Пустотелый кирпич	Полнотелый кирпич	Бетонный блок	Известняк	Пенобетон	Штукатурка	Гипсоволокнонные панели	Асфальт


3

Дерево / Пластик

				■	■													
		■	■	■	■												■	
		■		■													■	
			■		■													■
			■		■													■
			■		■													■
		■	■	■	■													■
		■	■		■													■
		■					■	■										
		■					■	■									■	
		■					■	■									■	
		■					■	■									■	
							■	■	■									
										■								
							■	■		■								
							■	■		■								
							■	■		■								
							■	■	■	■								
							■	■	■	■								
							■	■	■	■								

■ Основное применение ■ Возможное применение

Программа полотен для сабельных пил

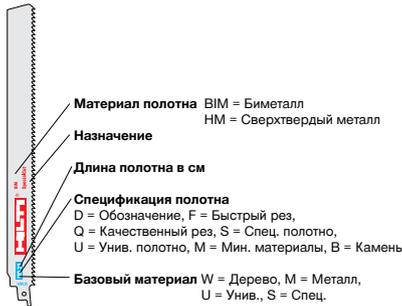

Каленые зубья	Кривой рез	Высокая прочность	Демонтаж
Твердотел. напайки	Гибкое полотно	Долгий срок службы	Чистый рез
Погружной рез	Быстрый рез	Эконом. решение	Грубый рез

Демонтаж	Чистый рез	Грубый рез
Магнитный рез	Используется с трубным адаптером	

Универсальные полотна

Описание / Цветовой код	Описание	Номер артикула	Кол-во в упаковке	Длина [мм]	Толщина [мм]	Шаг [мм]		
	W-CSR UF15 QuickCut	284550	5 шт	153	0.9	2.2-4.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR UD20 Демонтаж	284551	5 шт	203	1.25	2.2-4.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR UU15 MultiCut	336475	5 шт	153	0.9	2.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR UU20 MultiCut	336476	5 шт	203	1.25	1.8/2.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR UU30 MultiCut	336477	5 шт	305	1.25	1.8/2.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Специальные полотна

	W-CSR SP20 SpecialCut	283939	200 шт	203	0.9	2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SP23 SpecialCut	283940	200 шт	229	0.9	2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SM15 SpecialCut	284554	3 шт	153	1.25	4.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SM30 SpecialCut	369055	3 шт	305	1.5	8.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SM40 SpecialCut	369054	3 шт	400	1.5	12.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SM46 MultiCut	377820	3 шт	460	1.5	12.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SB23 SpecialCut	285809	1 шт	235	1.2	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SB30 SpecialCut	285810	1 шт	300	1.2	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SB31 SpecialCut	423098	1 шт	300	1.2	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	W-CSR SB45 SpecialCut	423099	1 шт	450	1.2	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Дерево / Композит							Металл					Минеральные материалы						
Пластик	Ламинированные ДСП, наборные панели	Древесина	массив древесины (твердой и мягкой)	Дерево с гвоздями	Паллеты	Листовой металл	Металл	Нержавеющая сталь	Алюминий	Чугун	Пустотелый кирпич	Полнотелый кирпич	Бетонный блок	Известняк	Пенобетон	Штукатурка	Гипсоволокнонные панели	Асфальт

Дерево / Пластик

		■	■		■	■	■	■	■							■		
		■	■		■	■	■	■	■							■		
		■	■		■	■	■	■	■						■	■		
		■	■		■	■	■	■	■						■	■		
		■	■		■	■	■	■	■						■	■		
					■	■	■											
					■	■	■											
					■										■			
					■										■			
					■										■			
					■										■			
					■										■			
					■										■			
					■										■			

■ Основное применение ■ Возможное применение

Принадлежности для сабельных пил

Наименование	WSR 22-A	WSR 36-A	WSR 900-PE	WSR 1400-PE	Упаковка	Номер артикула
Адаптер для резки труб для WSR 900-PE, 1250-PE, 1400-PE и WSR 36-A		■	■	■	1 шт	378888
Аккумуляторный фонарь SFL 36-A коробка			■		1 шт	2026734
Батарея В 22/3.3 Li-Ion		■			1 шт	2056090
Батарея В 36/3.0 Li-Ion			■		1 шт	2055899
Боковая рукоятка W-CSR GA сборка		■	■	■	1 шт	284666
Зарядное устройство С 4/36-350 220V коро Зарядное устройство с функцией быстрой зарядки – ACS		■	■		1 шт	2034218
Зарядное устройство С 4/36-90 220V короб Зарядное устройство с конвекционным охлаждением		■			1 шт	2034449
Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N		■	■	■	1 шт	2065591
Очки закрытые PP EY-NA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: К, защита от запотевания: N		■	■	■	1 шт	2065590
Очки защитные PP EY-CA NCH чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Optidur NCH, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с		■	■	■	1 шт	2065449
Очки защитные PP EY-GU B AF голуб. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	■	1 шт	2065447
Очки защитные PP EY-GU C HC/AF чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	■	1 шт	2065445
Очки защитные PP EY-GU G HC/AF сер. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	■	1 шт	2065446
Сумка с 2-мя батар.22В 3.3+заряд.уст.комп Зарядное устройство С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки – ACS		■			1 шт	3508763
Сумка с3-мя батар.22В 3.3+заряд.уст.комп Зарядное устройство С 4/36-350 230V с функцией быстрой зарядки – ACS		■			1 шт	3508764
Чемодан WSR 900-PE		■	■	■	1 шт	228528

Эксцентриковая шлифовальная машина WFE 450-E



3

Области применения

- Мягкие и твердые породы дерева
- Все типы древесных материалов
- Окрашенная, лакированная и глянцевая поверхность
- Различные затвердевшие наполнители
- Эксцентриковая шлифовальная машина, отвечающая самым высоким требованиям относительно удобства использования, эргономичности, производительности и качества
- Идеально подходит для плоских и искривленных поверхностей

Преимущества

- Современный эргономичный дизайн, максимальное удобство использования
- Более легкая и менее утомительная работа
- Различные рукоятки для разных применений — низкая корпусная рукоятка для окончательной отделки, встроенная дополнительная рукоятка для черновой отделки
- Обитые мягким материалом секции рукоятки
- Технология Smart Power™ для неизменно высокой эффективности шлифовки
- Превосходный эргономичный дизайн для удобства при работе: различные положения рукоятки для разных применений, низкая высококачественная рукоятка, встроенная дополнительная рукоятка для черновой отделки, мягкое покрытие области захвата, низкая вибрация и небольшой вес инструмента

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В
Мощность	450 Вт
Диаметр	150 мм
Диапазон колебания	2.6 мм
Длина хода	5000-10000 об/мин
Класс защиты	II
Размеры (ДхШхВ)	350 x 135 x 200 мм
Вес	2.2 кг



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
WFE 450-E 230V	1x Эксцентр. шлиф. машина WFE 450-E 230V, 1x Контейнер для пыли, 1x Чемодан	1 шт	2059870

Вибрационная шлифовальная машина WFO 280



Области применения

- Шлифовка больших поверхностей
- Тонкая обработка поверхности
- Для шлифовки
- Мягкие и твердые породы дерева
- Все типы древесных материалов
- Окрашенная и лакированная поверхность

Преимущества

- Низкая вибрация
- Более эффективная и менее утомительная работа
- Технология Smart Power™ для неизменно высокой эффективности шлифовки
- Бесступенчатое изменение скоростей для выбора соответствующего режима шлифовки в зависимости от материала и максимального качества обработки
- Согласованная система пылеулавливания
- Минимальное количество пыли при использовании с пылесосом Hilti или с пылесборником для работ по дереву


Технические данные

Номинальное напряжение	230 В
Потребляемая мощность	350 Вт
Номинальная сила тока	1.5 А
Диапазон колебания	2.6 мм
Длина хода	3000-10000 об/мин
Класс защиты	II
Размеры (ДхШхВ)	300 x 110 x 200 мм
Вес	2.8 кг



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
WFO 280 230V	1x Вибрац. шлиф. машина WFO 280 230V EUR, 1x Чемодан	1 шт	314700

Принадлежности для шлифовальных машин

Наименование		WFE 450-E	WFO 280	Упаковка	Номер артикула
Адапт. для соединения с пылес. W-AF AA		■	■	1 шт	315679
Контейнер для пыли сборка		■	■	1 шт	339787
Мешок для пыли		■	■	10 шт	339786
Мешок для пыли W-AF SS		■	■	10 шт	315678
Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, защита от запотевания: N		■	■	1 шт	2065591
Очки закрытые PP EY-NA S чист. Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, защита от запотевания: N		■	■	1 шт	2065590
Очки защитные PP EY-CA NCH чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Optidur NCH, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с		■	■	1 шт	2065449
Очки защитные PP EY-GU B AF голуб. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, K: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	1 шт	2065447
Очки защитные PP EY-GU C HC/AF чист. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, K: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	1 шт	2065445
Очки защитные PP EY-GU G HC/AF сер. Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, K: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания		■	■	1 шт	2065446
Шлифовальная пластина W-AFO PV		■	■	1 шт	331702
Шлифовальный диск W-AFE DVS сборка Стандартная шлифовальная пластина		■	■	1 шт	326043
Шлифовальный диск W-AFE DVU сборка Универсальная шлифовальная пластина для высокой скорости снятия материала		■	■	1 шт	339782
Шлифовальный диск W-AFE DVW сборка Мягкая шлифовальная пластина для высокого качества отделки		■	■	1 шт	339783

Шлифовальные диски W-CFE для дерева



Технические данные

Базовый материал	Твердая древесина (бук, дуб и др.), Мягкая древесина (ель, сосна и т.д.), Деревянные материалы (ДСП, фанера, композиционные материалы и т.д.)
------------------	---

Наименование	Плотность зерен	Упаковка	Номер артикула
W-CFE 150-VW P60 (50)	P60	50 шт	315730
W-CFE 150-VW P80 (50)	P80	50 шт	315731
W-CFE 150-VW P100 (50)	P100	50 шт	315732
W-CFE 150-VW P120 (50)	P120	50 шт	315733
W-CFE 150-VW P180 (50)	P180	50 шт	315737
W-CFE набор	P60, P80, P100, P120	100 шт	335643

Шлифовальные диски W-CFE для удаления краски и лака



Технические данные

Базовый материал	Герметики (синтетическая смола и шлифующаяся грунтовка/заполнитель), Наполнители (наполнители из полиэфирных смол и т.д.), Краска, Лак (акриловый, нитроцеллюлоза и т.д.), Пластик.
------------------	---

Наименование	Диаметр диска	Плотность зерен	Упаковка	Номер артикула
W-CFE 150-VP P60 (50)	150 мм	P60	50 шт	315743
W-CFE 150-VP P80 (50)	150 мм	P80	50 шт	315744
W-CFE 150-VP P100 (50)	150 мм	P100	50 шт	315745
W-CFE 150-VP P120 (50)	150 мм	P120	50 шт	315746
W-CFE 150-VP P180 (50)	150 мм	P180	50 шт	315750
W-CFE 150-VP P220 (50)	150 мм	P220	50 шт	315752
W-CFE 150-VP P320 (50)	150 мм	P320	50 шт	315756
W-CFE 150-VP P400 (50)	150 мм	P400	50 шт	315757

Шлифовальная W-CFO бумага для дерева



Наименование	Плотность зерен	Упаковка	Номер артикула
W-CFO 280-VW P60 (50)	P60	50 шт	315763
W-CFO 280-VW P80 (50)	P80	50 шт	315764
W-CFO 280-VW P100 (50)	P100	50 шт	315765
W-CFO 280-VW P120 (50)	P120	50 шт	315766
W-CFO 280-VW P150 (50)	P150	50 шт	315768
W-CFO 280-VW P180 (50)	P180	50 шт	315770
W-CFO набор	P60, P80, P100, P120	100 шт	335646

Шлифовальная бумага W-CFO для удаления краски и лака



Наименование	Плотность зерен	Упаковка	Номер артикула
W-CFO 280-VP P60 (50)	P60	50 шт	315776
W-CFO 280-VP P80 (50)	P80	50 шт	315777
W-CFO 280-VP P100 (50)	P100	50 шт	315778
W-CFO 280-VP P120 (50)	P120	50 шт	315779
W-CFO 280-VP P180 (50)	P180	50 шт	315783
W-CFO 280-VP P220 (50)	P220	50 шт	315785
W-CFO 280-VP P320 (50)	P320	50 шт	315789
W-CFO 280-VP P400 (50)	P400	50 шт	315790

Универсальный пылесос VC 20-U



3

Области применения

- Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, резки и бурения
- Удаление цементного раствора во время влажного бурения
- Общая уборка на рабочей площадке

Преимущества

- Фильтр Hilti AirBoost для неизменно высокой эффективности всасывания
- Чрезвычайное удобство работы благодаря очень компактному дизайну
- Максимальное использование емкости благодаря расположению фильтра и подключению шланга в верхней части пылесоса
- Надежный корпус для использования в самых суровых условиях на рабочей площадке
- Новая конфигурация емкости для быстрого удаления пыли практически без ее попадания в воздух
- Максимальная вместимость пыли — до 25 кг

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В
Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр шланга	36 мм
Длина шланга	5,5 м
Емкость контейнера	21 л
Длина сетевого кабеля	7500 мм
Масса собираемой пыли	23 кг
Вес	13 кг
Объем собираемой воды	13,5 л
Класс защиты	L
Размеры (ДхШхВ)	505 x 380 x 500 мм
Макс. производительность	61 л/сек



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
VC 20-U 230V	1x Универсальный пылесос VC 20-U 230 V	1 шт	2071917

Универсальный пылесос VC 40-U(М)



Области применения

- Удаление пыли во время сверления, шпательной, шлифовки, резки и сухого бурения
- Удаление цементного раствора во время влажного бурения и очистки
- Удаление мелкодисперсной древесной пыли и опилок с помощью VC 40-UM

Преимущества

- Фильтр Hilti AirBoost для неизменно высокой эффективности всасывания
- Удобство работы благодаря компактному дизайну
- Максимальное использование емкости благодаря расположению фильтра и подключению шланга в верхней части пылесоса
- Надежный корпус для использования в самых суровых условиях на рабочей площадке
- Новая конфигурация емкости для быстрого удаления пыли практически без ее попадания в воздух
- Максимальная вместимость пыли — до 40 кг



Технические данные

Номинальное напряжение	230 В
Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр шланга	36 мм
Длина шланга	5000 мм
Емкость контейнера	36 л
Длина сетевого кабеля	7500 мм
Масса собираемой пыли	40 кг
Вес	14.7 кг
Объем собираемой воды	25 л
Класс защиты	M
Размеры (ДхШхВ)	505 x 380 x 610 мм



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
VC 40-UM 230V	1x Универсальный пылесос VC 40-UM	1 шт	2072615
VC 40-U 230V	1x Универсальный пылесос VC 40-U	1 шт	2071814

Универсальный пылесос VC 60-U



3

Области применения

- Удаление цементного раствора во время влажного бурения и резки
- Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, резки и сухого бурения
- Общая уборка

Преимущества

- Две турбины и технология эффективной очистки фильтра для постоянного и чрезвычайно мощного всасывания
- Ручка для перевозки, надежная тележка и большие колеса обеспечивают максимальную мобильность на рабочей площадке
- Новая конфигурация емкости для быстрого удаления цементного раствора или пыли
- Максимальная вместимость пыли— до 65 кг
- Датчики уровня воды и поплавковые уровнемеры помогают защитить турбину от заливания водой
- Простота перевозки и высокая мобильность благодаря тележке с большими колесами

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В
Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр шланга	36 мм
Длина шланга	5000 мм
Емкость контейнера	72 л
Длина сетевого кабеля	10 м
Масса собираемой пыли	60 кг
Вес	31 кг
Объем собираемой воды	56 л
Размеры (ДхШхВ)	680 x 520 x 1000 мм
Базовые материалы	Общие строительные материалы
Максимально допустимое давление	235 мбар



Наименование	Комплект поставки	Упаковка	Номер артикула
VC 60-U 230V	1x Универсальный пылесос VC 60-U 230V	1 шт	2072616

Принадлежности для пылесосов

Наименование		VC 20-U	VC 20-UM-Y	VC 40-U(M)	VC 40-UM-Y	VC 60-U	Упаковка	Номер артикула
Адаптер Адаптер для присоединения шланга к пылесосу		■	■	■	■		1 шт	2040612
Адаптер 36x5m Для подключения шланга к электроинструментам		■	■	■	■	■	1 шт	203878
Всасывающая трубка VC 20/40		■	■	■	■		1 шт	2044216
Всасывающий шланг 27x3,5 м AS сборка Антистатический шланг		■	■	■	■		1 шт	203865
Всасывающий шланг 36x4,65 м AS		■	■	■	■		1 шт	203867
Всасывающий шланг VC 60-U 36x5 м сборка						■	1 шт	203866
Мешок для пыли VC 20 (10) синтетический Для сбора влажной и сухой пыли		■	■				10 шт	203854
Мешок для пыли VC 40 (10) синтетический Для сбора влажной и сухой пыли				■	■		10 шт	203852
Мешок для пыли VC 20 (5) PES Для сбора сухой и влажной пыли		■	■				5 шт	203859
Мешок для пыли VC 20 (5) сборка Для сбора древесной пыли		■	■				5 шт	203858
Мешок для пыли VC 40 (5) сборка Для сбора древесной пыли				■	■		5 шт	203856
Мешок для пыли VC 60 (5)						■	5 шт	203860
Набор принадлежностей VC 20/40/60		■	■	■	■	■	1 шт	203868
Набор принадлежностей VC 20/40		■	■	■	■	■	1 шт	2044213
Насадка для пола VC 20/40/60 В комплект входит 1 набор кистей и 1 набор резиновых пластин		■	■	■	■	■	1 шт	203873
Патрубок VC 20/40/60 сборка		■	■	■	■	■	1 шт	203875
Резиновая кромка VC 20/40/60 набор		■	■	■	■	■	10 шт	203877
Рукоятка для транспортировки VC 20 Складная рукоятка для транспортировки		■	■				1 шт	2044214
Рукоятка для транспортировки VC 40 Складная рукоятка для транспортировки				■	■		1 шт	2047174
Соединительная плита VC 20/40		■	■	■	■		1 шт	2044211
Соединительный патрубок VC 20/40/60		■	■	■	■	■	1 шт	203872
Ящик для VC 20/40 Ящик для хранения		■	■	■	■		1 шт	2044212

Принадлежности для пылесосов

Наименование		VC 20-U	VC 20-UM-Y	VC 40-U(M)	VC 40-UM-Y	VC 60-U	Упаковка	Номер артикула
Ящик для VC 40 				■	■		1 шт	203869
Шланговое соединение Соединение шлангов для DG 150, DD 110 и соединитель для DCH 		■	■	■	■	■	1 шт	281862
Щётка VC 20/40/60 набор Для сбора сухой пыли 		■	■	■	■	■	1 шт	203876
Элемент фиксирующий VC 20/40 набор 		■	■	■	■			2049552
Элемент фильтрующий VC 20/40 PES nano Для активной фильтрации сухой и влажной пыли 		■	■	■	■		1 шт	203863
Элемент фильтрующий VC 20/40 PTFE Для активной фильтрации сухой и влажной пыли 		■	■	■	■		1 шт	436058
Элемент фильтрующий VC 60 PES nano Для активной фильтрации сухой и влажной пыли 						■	1 шт	203864